

O U R



P R O D

U C T

L I N E

ANGELBIRD

オーストリア・アルプスの麓に拠点を構える私たちは、冒険心を胸に挑み続け、高性能で堅牢なギアを追求しています。

映像や音響のプロフェッショナルが最高のパフォーマンスを発揮できるよう、明確なビジョンを持って製品を設計・開発し、品質、技術、サービスの向上に努めています。

私たちの使命は、プロフェッショナルであるあなたをサポートし、制約のない創造性を提供することです。



Designed  
and engineered  
in Austria

C R E A T

I V E

F R E E

D O M

## ARRI AV PRO AR 256

ARRI ALEXA Mini および AMIRA 用  
認証 CFast™ 2.0 カード\*



256 GB

## AtomX SSD mini

レコーディング用 2.5 インチ SSD  
SATA 3.1 (6 Gb/s)



1TB

2TB



CUSTOM MEDIA

## RED CFexpress Type B Card and Reader

V-RAPTOR 8K / XL 8K および  
KOMODO-X シネマカメラ用



660 GB

1 TB

1.3 TB

2 TB

4 TB

RED 公式オンラインショップおよび  
RED プレミアムディーラー限定販売

**RED**



## RED CFast 2.0 Card and Reader

KOMODO 6K シネマカメラ用



512 GB

RED 公式オンラインショップおよび  
RED プレミアムディーラー限定販売

**RED**



CUSTOM MEDIA

# Kondor Blue Recording Modules

CFexpress™ Type B  
or SDXC™ UHS-I, UHS-II

## カラー


スペース・グレイ (Space Gray)  
レイブン・ブラック (Raven Black)

- ・ iPhone 15/16 Pro および Pro Max 対応
- ・ MagSafe または互換ケースに装着可能
- ・ 最大 4K 60 fps の外部記録に対応
- ・ USB-C 3.2 インターフェース
- ・ 転送速度  
CFexpress Type B カード用 最大 20 Gb/s  
SD カード用 最大 10 Gb/s
- ・ Solid Connect™  
接続端子を保護する埋め込み型ポート
- ・ 1/4 インチネジあるいは ARRI アクセサリー  
マウント (ARRI ネジ穴 / 3 mm) にてリグ  
に装着可能



## AV PRO microSD V30

microSDXC™ UHS-I, A2



128GB

256GB

512GB

### 最大速度

読み出し：100 MB/s

書き込み：90 MB/s

### 持続速度

読み出し：95 MB/s


書き込み：80 MB/s

- ・ドローン、アクションカム、スマートフォン、タブレット、ゲームデバイスに最適
- ・フルHD、4K、6Kの動画、写真撮影に対応
- ・Stable Stream™  
途切れない安定したデータ転送
- ・耐温度・防水・防塵・耐衝撃・耐X線・耐磁気
- ・microSD-to-SD UHS-II アダプター付属



## AV PRO microSD V60

microSDXC™ UHS-II



128GB

256GB

### 最大速度

読み出し：280 MB/s

書き込み：160 MB/s

### 持続速度

読み出し：260 MB/s

書き込み：140 MB/s

- ・ドローンやアクションカムを使用する大規模なプロダクションに最適
- ・フルHD、4K、6Kの動画、写真撮影に対応
- ・Stable Stream™  
途切れない安定したデータ転送
- ・耐温度・防水・防塵・耐衝撃・耐X線・耐磁気
- ・microSD-to-SD UHS-II アダプター付属



# AV PRO SD V30

SDXC™ UHS-I



64GB

128GB

256GB

## 最大速度

読み出し：100 MB/s

書き込み：64 GB – 52 MB/s

128 GB、256 GB – 92 MB/s

## 持続速度

読み出し：100 MB/s

書き込み：64 GB – 50 MB/s

128 GB、256 GB – 90 MB/s

- ・コンパクトカメラでのスナップ撮影に最適な速度と容量
- ・フルHD、4K、6Kの動画、写真撮影に対応
- ・Stable Stream™  
途切れない安定したデータ転送
- ・耐温度・防水・防塵・耐衝撃・耐X線・耐磁気

# AV PRO SD V60

SDXC™ UHS-II



64GB

128GB

256GB

512GB

1TB

## 最大速度

読み出し：280 MB/s

書き込み：160 MB/s

## 持続速度

読み出し：260 MB/s

書き込み：140 MB/s

- ・高解像度の写真撮影や連写、負荷の少ない映像制作に最適
- ・フルHD、4K、6Kの動画、写真撮影に対応
- ・Stable Stream™  
途切れない安定したデータ転送
- ・耐温度・防水・防塵・耐衝撃・耐X線・耐磁気





# AV PRO SD V90

SDXC™ UHS-II

64GB

128GB

256GB

512GB

## 最大速度

読み出し：300 MB/s

書き込み：280 MB/s

## 持続速度

読み出し：280 MB/s

書き込み：260 MB/s

- ・映像制作や連写に最適な最速の持続速度
- ・フルHD、4K、6Kの動画、写真撮影に対応
- ・Stable Stream™  
途切れない安定したデータ転送
- ・耐温度・防水・防塵・耐衝撃・耐X線・耐磁気



MEMORY CARDS

## AV PRO SE CFexpress A

CFexpress™ 2.0 Type A



160 GB

330 GB

### 最大速度

読み出し：820 MB/s

書き込み：730 MB/s

### 持続速度

読み出し：750 MB/s

書き込み：650 MB/s

- ・ SONY αおよびFX カメラユーザー向けの  
高速な CFexpress Type A カード
- ・ 8K RAW の高ビットレート動画、静止画撮影、  
連写に最適
- ・ Stable Stream ™  
途切れない安定したデータ転送
- ・ オーバーヒート保護機能
- ・ 低消費電力設計
- ・ 静電気放電保護、過負荷保護



## AV PRO CFexpress A

CFexpress™ v4 Type A



256 GB

512 GB

1 TB

### 最大速度

読み出し：1800 MB/s

書き込み：1650 MB/s

### 持続速度

読み出し：1700 MB/s

書き込み：800 MB/s

- ・ SONY αおよびFX カメラユーザー向けの  
超高速な CFexpress Type A カード
- ・ 8K+ RAW の高ビットレート動画、静止画撮影、  
連写に最適
- ・ Stable Stream ™  
途切れない安定したデータ転送
- ・ オーバーヒート保護機能
- ・ 低消費電力設計
- ・ 静電気放電保護、過負荷保護



**T E L L**

**T H E**

**S T O R Y**

# AV PRO SE CFexpress B

CFexpress™ v4 Type B

512GB

1TB

2TB

4TB

## 最大速度

読み出し：3700 MB/s

書き込み：**512 GB** – 1100 MB/s

**1 TB** – 2300 MB/s

**2 TB、4 TB** – 3500 MB/s

## 持続速度

読み出し：3500 MB/s

書き込み：**512 GB** – 1050 MB/s

**1 TB** – 2100 MB/s

**2 TB、4 TB** – 3150 MB/s

- ・データ負荷の高い動画撮影および高速連写撮影に最適
- ・12K+ RAW の高ビットレート動画、静止画撮影に対応
- ・Stable Stream™  
途切れない安定したデータ転送
- ・オーバーヒート保護機能
- ・低消費電力設計



# AV PRO CF

CFast™ 2.0

256 GB

512 GB

1 TB

## 最大速度

読み出し：560 MB/s


書き込み：525 MB/s

## 持続速度

読み出し：550 MB/s

書き込み：480 MB/s

- ・最大 12K RAW の映像制作、連写撮影、連続撮影モードに最適
- ・Stable Stream™  
途切れない安定したデータ転送
- ・耐温度・耐 X 線・耐磁気
- ・静電気放電保護、過負荷保護



MEMORY CARDS

# Match Pack™

for Canon, Nikon, Fujifilm, and Sony

- ・性能を揃えた 2 枚組の Angelbird AV PRO メモリーカード
- ・2 枚とも同一のハードウェアおよびファームウェアにより、安定かつ一貫したパフォーマンスを実現
- ・主要カメラブランドの幅広いモデルとの互換性テスト済み
- ・信頼性の高いバックアップおよびデュアルカード記録モードに最適




MATCH PACKS

# Stable Stream™



Stable Stream™により、メディアの全容量にわたって高いIOPS（1秒あたりの入出力操作数）と低いレイテンシー（遅延時間）を維持し、途切れることのない書き込み・読み出し性能を実現しています。

RAW形式でも圧縮フォーマット形式でも、コマ落ちを心配する必要はありません。

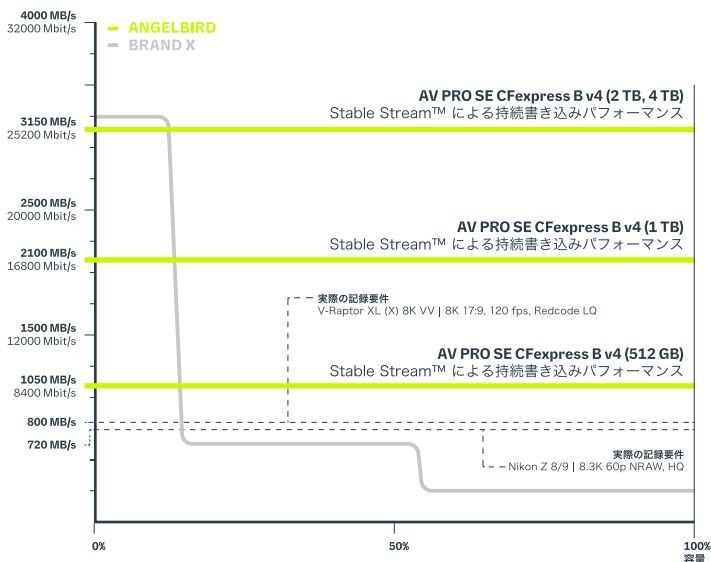

## Card Reader PKT

### CFexpress B

CFexpress™ Type B

### CFexpress A

CFexpress™ Type A

### SD

SDXC™ UHS-I, UHS-II

- ・外出先でも高速かつ安全にデータを転送・編集可能
- ・Solid Flex™ ケーブル：しなやかで扱いやすいUSB-C 4.0 (40 Gb/s) ケーブル
- ・USB-C 3.2 2x2 (20 Gb/s) インターフェース
- ・USB 下位互換対応
- ・TB3/4 互換  
(TB3/4 の速度には非対応)
- ・LED インジケーター内蔵の書き込み保護スイッチを搭載し、誤ったファイルの削除やフォーマットを防止
- ・耐温度、耐衝撃、静電気放電保護、過負荷保護
- ・Solid Connect™  
接続端子を保護する埋め込み型ポート

メモリーカードは含まれていません。

CFexpress A

CFexpress B

SD





## Solid Connect™



Solid Connect™ デザインは、埋め込み型の接続ポートを採用し、使用中の接続端子の破損や脱落を防止し、安定した信頼性の高いデータ転送を実現しています。  
また、デバイスやケーブルの摩耗を最小限に抑えます。



**Card Reader**

**CFast 2.0**

**SD Dual**

UHS-I, UHS-II

- ・高速かつ安全なデータ転送に対応
- ・USB-C 3.2 インターフェース
- ・USB 下位互換対応
- ・TB3/4 互換  
(TB3/4 の速度には非対応)
- ・誤ったファイルの削除やフォーマットを防止  
する書き込み保護スイッチを搭載
- ・耐温度、耐衝撃、静電気放電保護、過負荷保護
- ・Solid Connect™  
接続端子を保護する埋め込み型ポート



# AV PRO MK3

2.5" Recording SSD  
SATA 3.1 up to 6 Gb/s

1TB

2TB

認証プロダクト

Atomos, Blackmagic Design, Sound Devices

## 最大速度

読み出し：560 MB/s

書き込み：520 MB/s

## 持続速度

読み出し：540 MB/s

書き込み：480 MB/s

- ・ Stable Stream™  
途切れない安定したデータ転送
- ・ Solid Grip™  
デバイスとの着脱が容易なハンドルデザイン
- ・ 堅牢な設計



## USB-C-to-SATA Adapter


USB 3.2 Gen 2 up to 10 Gb/s  
SATA 3.1 up to 6 Gb/s

- ・USB Type-C に 2.5 インチまたは 3.5 インチ SATA ストレージ (SSD/HDD) を接続可能なアダプター
- ・UASP および TRIM をサポート
- ・macOS、iPadOS、Windows、Linux、Android 対応



# Media Tank™

Case for 4 memory cards



- ・最大4枚のメモリーカードを安全に収納・保護
- ・堅牢な設計
- ・ケース内でのガタ付きや振動を防止する、防振構造を採用
- ・Lock-Solid™  
ケースをロックして不意な開閉を防ぐ、頑丈なロック機構を搭載

## 製品ラインナップ

SD カード用

CFast カード用

CFexpress Type A カード用

CFexpress Type B カード用

メモリーカードは含まれていません。



掲載の画像は製品説明を目的として使用しており、実際の製品とは異なる場合があります。

記載の速度は自社の検証結果にもとづいており、実際の速度は使用するデバイスや使用環境によって異なる場合があります。

記載の容量はデバイスや OS の仕様により表示される数値が異なる場合があります。実際の使用可能な容量は、システム設定やデータフォーマットに依存します。

掲載の製品は特定のデバイスやソフトウェアに対応しておりますが、すべてのデバイスや OS での動作を保証するものではありません。ご使用前に、対応機種をご確認ください。

---

© 2025 Angelbird Technologies GmbH

Angelbird は Angelbird Technologies の登録商標で、すべての権利を保有しています。

本書で使用されている他の製品名は識別目的のみに使用されており、それぞれの所有者の商標である可能性があります。Angelbird は、それらの商標について一切の権利を有していないことを明示します。

使用およびデザインは予告なく変更されることがあります。仕様は現状のまま提供されており、いかなる保証も伴いません。

# Angelbird Technologies GmbH

Steinebach 18

6850 Dornbirn, Austria

+43 5572 40725

info@angelbird.com



Designed  
and engineered  
in Austria

Angelbird 日本総代理店

株式会社銀座十字屋 ディリгент事業部

〒104-0045

東京都中央区築地4-4-15 東銀座ロイヤルハイツ10F

TEL. 03-6264-7820 (代表)

[dirigent.jp/angelbird](http://dirigent.jp/angelbird)

**ANGELBIRD.COM**