


# STAND HUB P R O

**10-IN-1 MULTIMEDIA DOCKING  
STAND WITH POWER DELIVERY**

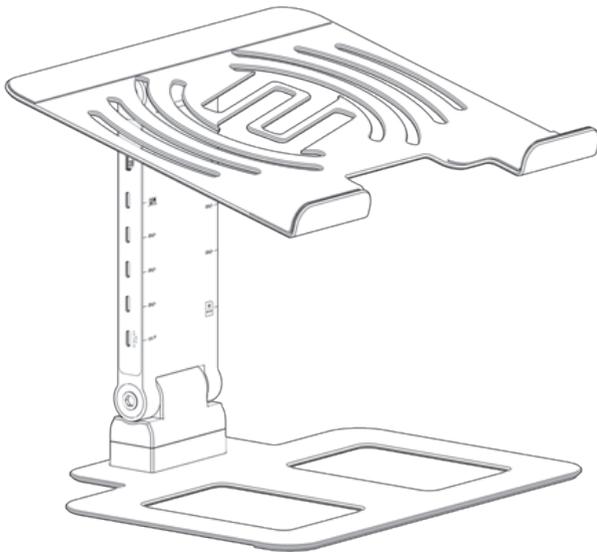



**警告！**

火災や感電を防ぐため、装置を水や液体にさらさないでください！  
また、本体は分解しないでください！

**Reloop Trademark**

Global Distribution GmbH & Co. KG  
Schuckertstr. 28  
48153 Muenster / Germany  
© 2024

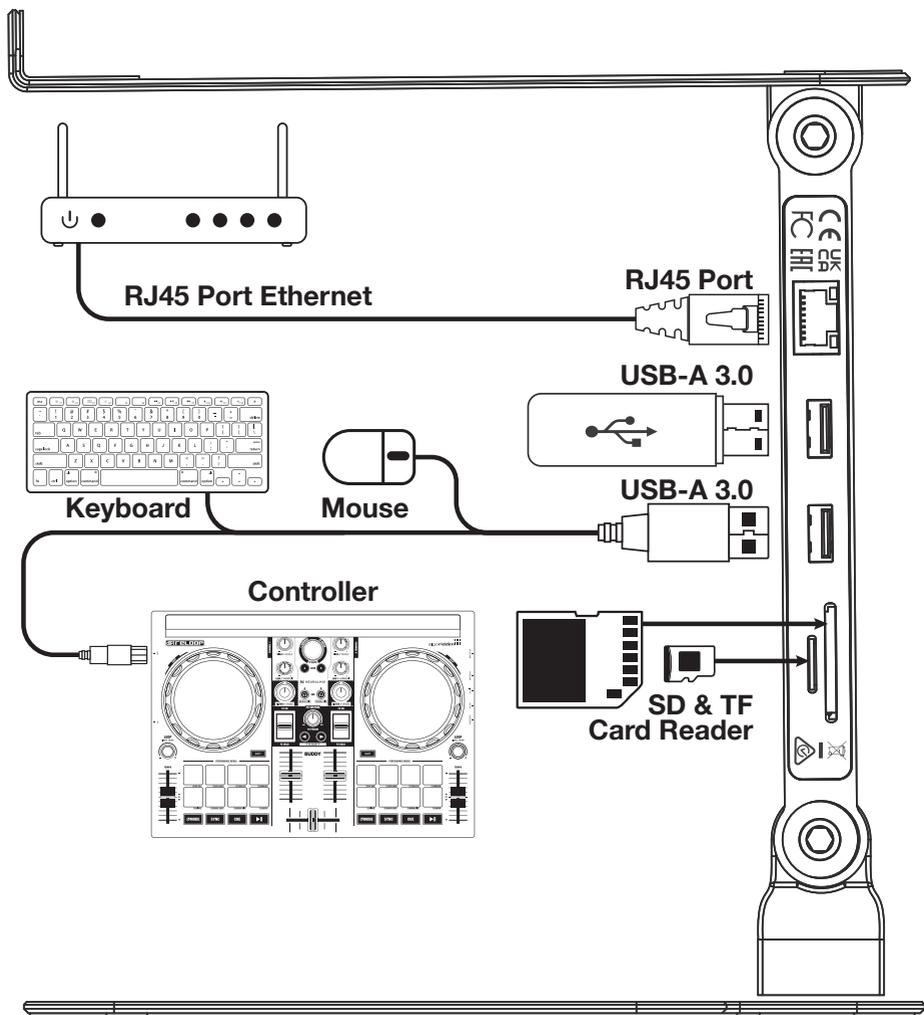

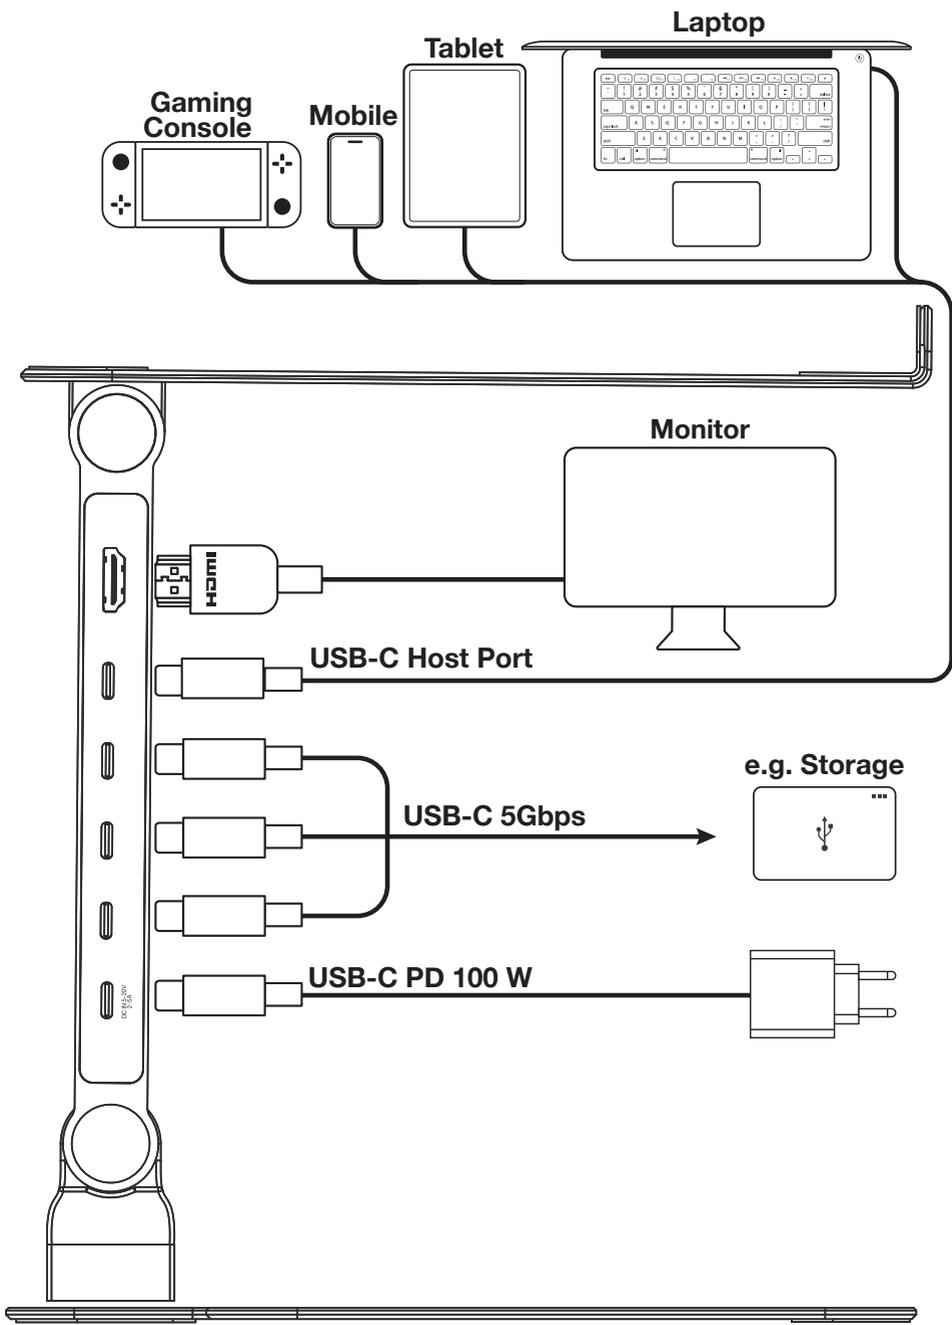

ご注意！初めて使用する前に、必ず本取扱説明書をよくお読みください。本製品の設置、設定、操作、メンテナンス、およびサービスに関わるすべての方が、適切な資格を持ち、本取扱説明書を詳細に遵守する必要があります。本製品は、適用される欧州および国内の規制要件を満たしており、その適合性は証明されています。関連する声明および書類はメーカーに保管されています。

機器を操作する前に、すべての指示をよく読み、遵守してください。製品を包装から取り出し、初めて使用する前に、輸送中に損傷がなかったか確認してください。USB ケーブルや筐体に損傷がある場合は、機器を操作しないでください。専門販売店にお問い合わせください。

## 安全にご使用いただくために

### 警告！

電源電圧を扱う際は特に注意してください。この電圧は深刻な感電を引き起こす可能性があります。本取扱説明書を遵守しなかったことによる損害については、保証が適用されません。また、不適切な取り扱いや安全指示の無視による財産損害や人身傷害について、メーカーは一切の責任を負いません。


- 本製品は、工場出荷時に完璧な状態で出荷されています。この状態を維持し、安全に操作するためには、取扱説明書に記載された安全指示および警告を遵守してください。
- 安全性および認証（CE）の観点から、本製品の無許可の改造や変更は禁止されています。本製品を手動で改造して損傷が発生した場合、保証は適用されません。
- 本製品の内部には、消耗品を除き、メンテナンスが必要な部品は含まれていません。メンテナンスは資格のあるスタッフが実施する必要があり、そうでない場合は保証が適用されません。
- 機器が完全に設置されるまで電源を供給しないでください。常に USB プラグを最後に接続してください。
- 規制を遵守したケーブルのみを使用してください。すべてのジャックやコネクタが正しく接続され、固定されていることを確認してください。不明な点がある場合は、販売店にお問い合わせください。
- 設置の際、USB ケーブルが圧迫されたり、鋭利なエッジで損傷したりしないよう注意してください。
- 使用しないときや清掃の前には、機器を必ず取り外してください。USB プラグは本体部分を持って取り外し、USB コードを引っ張らないでください。
- 機器は水平で安定した場所に設置してください。
- 設置および操作の際には、強い衝撃や激しい振動を避けてください。
- 設置場所を選ぶ際には、過度の熱、湿気、ほこりにさらされないよう注意してください。また、ケーブルがむき出しのまま放置されないようにしてください。ご自身や他人の安全を損なう可能性があります。
- 液体の入った容器を機器やその周囲に置かないでください。液体が機器内部に入った場合は、直ちに USB プラグを取り外し、再使用前に専門の技術者に点検を依頼してください。液体による損傷は保証の対象外です。
- 極端に高温（35°C 以上）または低温（5°C 未満）の環境では機器を操作しないでください。直射日光や暖房器具、オープンなどの熱源から遠ざけてください（輸送中も含む）。冷却ファンや通気孔を塞がないでください。十分な換気を確認してください。
- 冷えた環境から暖かい環境に移動させた後は、機器を操作しないでください。このとき発生する結露が機器を損傷する可能性があります。機器が室温に達するまで電源を入れないでください。
- スプレー式の洗浄剤や潤滑剤で操作スイッチを処理しないでください。本製品は湿らせた布でのみ清掃してください。石油系溶剤や洗浄液は使用しないでください。
- 移動時には、必ず元の梱包材で運搬してください。
- 商業施設では、労働組合が定める事故防止規則を遵守してください。
- 学校、訓練施設、趣味や自助工房では、訓練を受けたスタッフが責任を持って操作を監督してください。
- 質問や問題が発生した場合に備え、本取扱説明書を安全な場所に保管してください。

## 規則に基づいた用途

- この機器は、統合 USB ハブを備えたプロフェッショナルなラップトップスタンドです。統合 USB ハブを使用するには、スタンドをラップトップまたはスマートデバイスに接続する必要があります。
- 本取扱説明書に記載された用途以外で本機器を使用した場合、製品に損傷が生じ、保証が適用されなくなる可能性があります。また、短絡、火災、感電などの危険が伴う可能性があります。

## メンテナンス

- USB ケーブルや筐体の損傷、消耗部品の摩耗について、定期的に技術的な安全性を確認してください。
- 安全な操作が不可能であると判断される場合は、機器を取り外し、誤使用を防ぐよう対策を講じてください。USB ケーブルは必ずコンセントから取り外してください。
- コンピューターから USB ケーブルを取り外してください。
- 以下の場合、安全な操作が不可能であると考えられます：
  - 機器に目に見える欠陥がある場合
  - 不利な条件下で長期間保管された後
  - 機器が正常に動作しない場合
  - 大きな輸送ストレスを受けた後

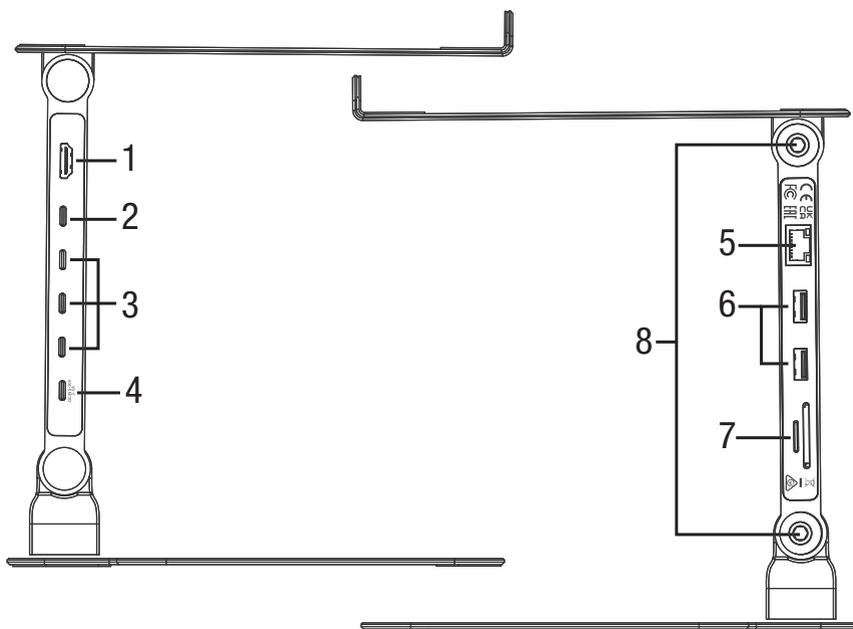

## 各部名称

1. HDMI ポート
2. USB-C ホストポート
3. USB-C ポート (5 Gbps × 3)
4. USB-C PD ポート (100 W 対応)
5. RJ45 イーサネットポート
6. USB-A 3.0 ポート × 2
7. SD カード & TF (microSD 互換) カード・リーダーポート
8. 六角締めネジ


## セットアップ・ポジション

Reloop Stand Hub Pro の直感的なデザインにより、異なるポジションで設置できます。設置ポジションを変更するには、六角レンチで六角ネジ（8）を緩め、スタンドを適切な位置に調整してください。六角ネジはレンチを使用して必要な硬さに締めることができます。

**注意：Reloop Stand Hub Pro を安定した水平面に設置してください。**

スタンドは 360°回転するベースを備えており、C 字型および Z 字型に設置できます：

1. C 字型（クラシックなラップトップスタンドデザイン）
2. Z 字型（理想的な操作高さでの安定構造）

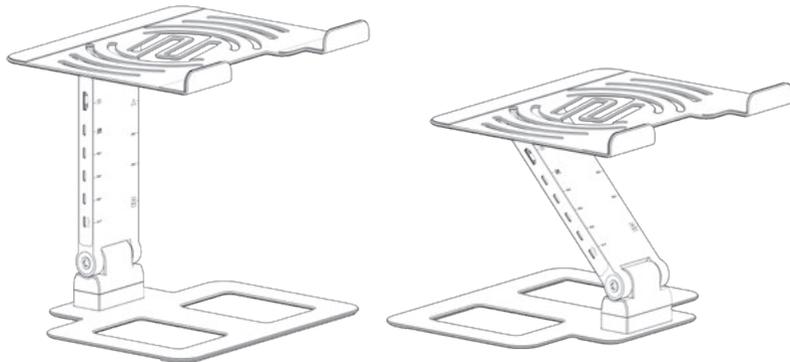

## 接続方法

Stand Hub Pro には、コンピューター、ラップトップ、またはスマートデバイスに接続するための USB-C ポート（2）が搭載されています。アクティブな使用のために、ラップトップ、スマートデバイス、または USB-A ポート（6）に電力を供給できる統合 USB-C PD コネクタ（4）も装備されています。コンピューター、ラップトップ、またはスマートデバイスを USB-C to USB-C ケーブルで接続することで、フル機能を利用することができます。

コンピューターまたはタブレットに USB-C 電源アダプターがある場合、付属の電源アダプターを USB-C PD ポート（4）に接続することで、USB ハブ（Power Delivery）を介してデバイスに電力を供給することができます。

**注意：USB-C PD ポートは最大 100 W 入力、85 W 出力に対応しています。**

さらに、Stand Hub Pro には、USB-C 5 Gbps ポート（3 つ）と USB-A 3.0 ポート（6 つ）のハブが搭載されています。これらは、お好みの USB 周辺機器を接続するために使用でき、下位互換性があります。

**注意：最適な接続を確保するために、付属のケーブルをご使用ください。また、USB-C 電源アダプターを接続して USB ハブをアクティブモードで常に動作させることを推奨します。これにより安定した電力供給が可能になります。**

HDMI 経由での映像出力を行うには、USB-C ソースデバイスが映像出力をサポートしている必要があります。適切に動作させるためには、デバイスを安定した電源に接続することが推奨されます。

[ 接続例 ページ 2/3 参照 ]

## 技術仕様

### 接続

#### HDMI ポート ×1

- 解像度：4K×2K (3840×2160) @30 Hz、下位互換性：1080p、1080i、720p

**注意：HD 出力ポートを使用するには、デバイスの USB-C ポートが DisplayPort Alt モードをサポートしている必要があります。**

#### USB-C ホストポート ×1

#### USB-C ポート ×3

- 最大転送速度：5 Gbps

#### USB-C PD ポート ×1

- Power Delivery 3.0 対応：最大 100 W 入力、出力（充電）は安全性のため 85 W に制限されています。

#### RJ45 イーサネットポート ×1

- 最大転送速度：1000 Mbps、下位互換性：100 Mbps、10M bps

#### USB-A 3.0 ポート ×2

- 最大転送速度：5 Gbps、下位互換性：USB 2.0 / 1.x、最大 7.5 W の電力供給（Stand Hub Pro を電源または電力供給元に接続している必要があります）

**注意：安定した接続を確保するため、このアダプターを高消費電力デバイスと一緒に使用しないでください。最大で 1 台のハードドライブのみサポートします。**

#### SD & TF カードリーダーポート ×1

- カードは独立して動作、読み書き速度：1048 Mb/s、SD/TF は SD3.0 プロトコル仕様に準拠し、最大 2 TB のメモリーカードの読み書きをサポート

### データ

- サイズ (W x D x H)：240 x 200 x 205 mm (折りたたみ時 45 mm)

- 最大荷重：4 kg

- 質量：850 g

## 同梱物

- Reloop Stand Hub Pro
- 六角レンチ
- 収納バッグ
- USB-C to USB-C ケーブル (30 cm)
- 取扱説明書 (英文)



## カスタマーサポート

本書をご覧いただいても解決できない問題がございましたら、Dirigent カスタマーサポートまでご連絡ください。なお、サポート・サービスをご利用いただくためには、Dirigent へのユーザー登録が必要です。登録の確認ができない場合、サポート・サービスをご利用いただくことができません。予めご了承ください。

### ■ Dirigent へのご登録方法：

Reloop オンライン登録フォーム (<https://dirigent.jp/mypage-reloop-register>) にアクセスし、ご登録をお願いいたします。

### ■ Dirigent カスタマーサポート：

オンラインでのお問い合わせは、ユーザー登録後、下記 Dirigent マイページのお問い合わせフォームをご利用ください。

Dirigent マイページ・ログイン：

<https://dirigent.jp/mypage-log-in>

# Dirigent

株式会社銀座十字屋ディリгент事業部  
dirigent.jp