ROTOLIGHT

NEO III

ROTOLIGHT NEO 3

T3 ★★★★★ PLATINUM AWARD

SMALL, BUT MIGHTY.

最も明るい
オンカメラLEDライト

1670万色 カラー
2500種類 フィルター

ハイスピードシンクロ
RGBWWフラッシュ

タッチスクリーン
ディスプレイ

iOS & Android App
ワイヤレスコントロール

Rotolight 日本代理店
株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部 | 〒104-0045 東京都中央区築地4-4-15 東銀座ロイアルハイツ 10F | TEL:03-6264-7820 | https://dirigent.jp

Dirigent

STARTER BUNDLE

RL-NEO-3

ULTIMATE BUNDLE

RL-NEO3-UB

NEO 3 KIT

RL-NEO3-KIT

製品ラインナップ

“NEO 3 は、
コストパフォーマンスに優れた
最高のライトです”

MAT GALLAGHER - T3

“モデルチェンジにより膨大な新機能を
備えたNEO 3は、すべてが統合された
オールインワンソリューションです”

DIGITAL CAMERA

“価格に見合った強力な出力、
使い方は簡単、そして豊富なカラー”

DP REVIEW

技術仕様

NEO 3は、ポケットサイズのパワフルなオンカメラLEDライトです。コンパクトなボディに搭載された、他の追従を許さないパワーと、業界初の革新的な機能を体験してください。定常光と、ハイスピードシンクロが可能なRGBWWフラッシュのいずれにも対応し、あなたのクリエイティビティを無限に広げます。タッチスクリーンディスプレイにより、直感的かつ簡単に操作することができます。

製品仕様

最大出力 (Lux) @ 3フィート (約91cm)	5443 (定常光) 10,700 (フラッシュ)
Lux @ 3フィート (約91cm) F値 - ISO 100/200/400	5,443 F10/ F14/ F20
Lux @ 6フィート (約182cm) F値 - ISO 100/200/400	1,463 F4/ F5.6/ F7.1
Lux @ 9フィート (約274cm) F値 - ISO 100/200/400	695 F2.8/ F3.5/ F5
TLCI	99
CRI	95
消費電力	50W
バッテリー·タイプ	NPF-750 7.4V 50W
マウント	1/4インチ·ネジ穴 または コールドシュー
本体サイズ	幅 145mm x 奥行 50mm
ワイヤレスコントロール	Wi-Fi / Bluetooth iOSまたはAndroid App
照射角度	50°
同調速度	1/8000秒

*Lux(照度)はセコニックc7000を使用して中点で測定。

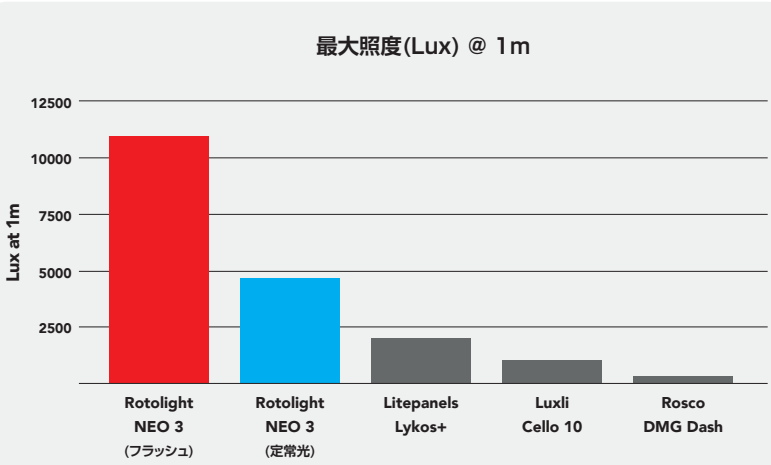

	Rotolight NEO 3	Litepanels Lykos+	Rosco DMG Dash	Luxli Cello 10	Aputure MC RGBWW
ハイスピード シンクロフラッシュ	✓	✗	✗	✗	✗
タッチスクリーン インターフェース	✓	✗	✗	✗	✗
フルカラー ディスプレイ	✓	✗	✗	✓	✗
デジタルフィルター 搭載数	2500	✗	137	150	✗
スペシャル エフェクト搭載数	14	✗	5	✗	9
最大照度（1m）	4541 lux	2148 lux	320 lux	1239 lux	100 lux
本体質量	354g	500g	367g	374g	130g
ケルビン調整範囲	3000-10000 Kelvin	3200-5600 Kelvin	1700-10000 Kelvin	3000-10000 Kelvin	3200-6500 Kelvin

すべてのサードパーティ製フォトメトリクスの情報については、2021年8月にアクセスした時点の製品情報シートおよびbhphoto.comから取得したものです。

Rotolight、NEO、Aputure、Rosco、LitepanelsおよびLuxliは登録商標であり、各社が所有権を有しています。関連性を意図または暗示するものではありません。
製品改良のために意匠·仕様·ソフトウエアを予告なく変更する場合があります。