



INTRODUCING

ANOVA PRO 3



THE ALL-WEATHER POWERHOUSE



クラスをリードするパワー
22,000 lux @ 1 m



IP65 防塵 / 防水性
アウトドアでの使用に最適



“MAGIC EYE”
光学式ライトセンサー



フルカラー
タッチスクリーン



LumenRadio CRMX
iOS & Android App



Rotolight 日本代理店

株式会社銀座十字屋 ディリгент事業部 | 〒104-0045 東京都中央区築地4-4-15 東銀座ロイヤルハイツ 10F | TEL:03-6264-7820 | <https://dirigent.jp>

Dirigent




Anova PRO 3は、放送局、映画製作者、コンテンツクリエイターに向けて設計された、あらゆる天候に対応できる高性能なプロ仕様のライトです。クラス最高レベルの光量とIP65準拠の防塵・防水性能、そしてVマウントバッテリー対応など、スタジオでもロケでも使える非常に汎用性の高いライティング・ツールです。


フルカラーのタッチスクリーン・ディスプレイ搭載、光学式ライトセンサー”Magic Eye”内蔵、LumenRadio CRMXとiOS & Android Appによるコントロールなど、効率的なオペレーションを可能にする革新的な機能を満載したAnova PRO 3は、類を見ない多用途性とパフォーマンスを提供します。

技術仕様

最大照度 (Lux) @ 1 m

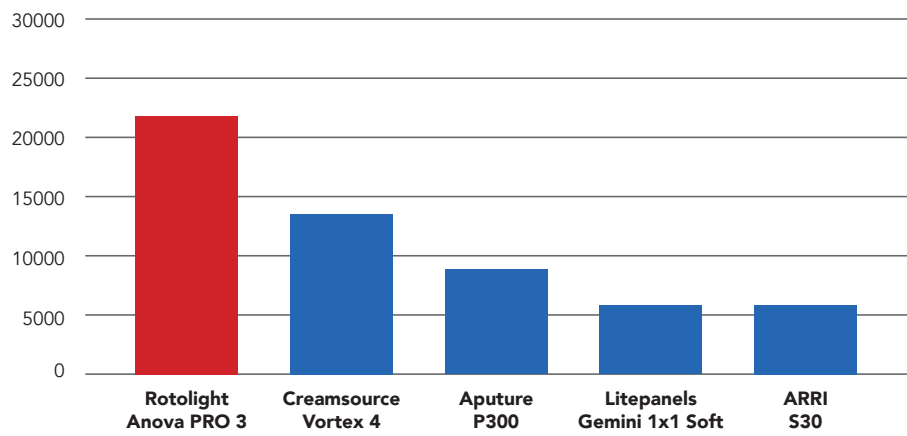

演色性 (TLCI)

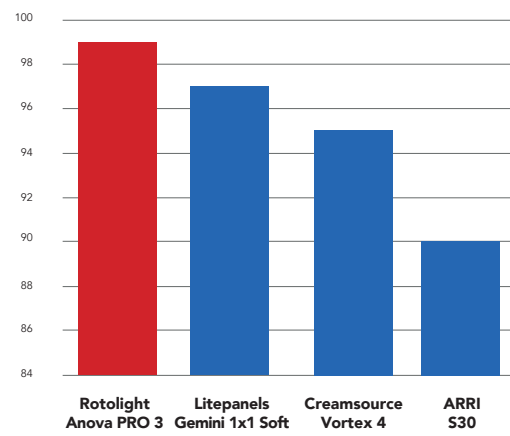

	Rotolight Anova PRO 3	Aputure Nova P300c	Litepanel Gemini 1x1 soft	Creamsource 1x1 Vortex 4	ARRI S30
IP 保護等級	✓ 65	✗ 20	✗ 20	✓ 65	✗ 20
タッチスクリーン インターフェース	✓	✗	✗	✗	✗
電子ディフューザー対応 (オプション)	✓	✗	✗	✗	✗
ハイスピード シンクロ・フラッシュ	✓	✗	✗	✗	✗
最大照度 @ 1 m	>22,000 lux	9000 lux	5544 lux	12,218 lux (at 40 degrees)	5526 lux
デジタルフィルター 収録数	2500	300	600	300	300
演色性 (TLCI)	99	95	97	95	90
質量	3.4kg	10.35kg	5.31kg	9.9kg	7kg
消費電力	200W	360W	200W	325W	200W
ワイヤレスDMX内蔵	✓	✗	✗	✓	✗
バッテリー 灯体に直接装着可能	✓	✗	✗	✗	✗

製品仕様	
最大照度 (Lux) @ 1 m	> 22,000 (定常光)
TLCI CRI	99 95
IP規格 (防塵/防水)	IP65
消費電力	200 W
バッテリー	2 x Vマウント 14.4 V
外部コントロール	Art-Net - RJ45 オス/メス 5ピン XLR CRMX ワイヤレス DMX (LumenRadio) RDMサポート
ワイヤレス制御	Wi-Fi / Bluetooth (iOSまたはAndroid app対応) LumenRadio CRMX
照射角度	40 °
マウント (オプション品)	ダブルヨーク (TVMPブラケット接続) Tコネクタープレート IP65準拠 電源付ヨーク

すべてのサードパーティの測光データは、最新の製品情報シートと2023年9月にアクセスした<http://bhphoto.com>から入手しています。Rotolight, Anova, ARRI, Aputure, Litepanels, Creamsourceは、それぞれの所有者の登録商標および専有財産です。いかなる関連性も意図されておらず、また暗示もされていません。照度 (lux) は、Sekonic C-7000を使用して測定しており、使用する光度計や試験環境によって読み値が異なる場合があります。